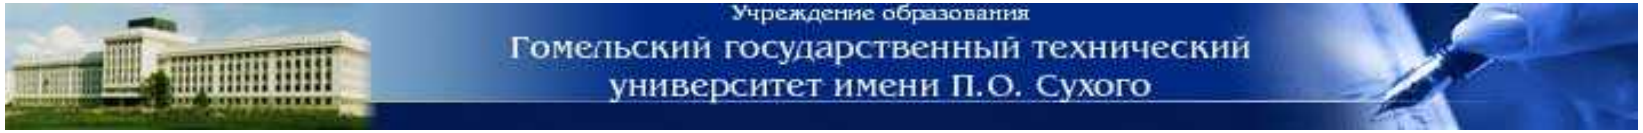

ДИСКИ ФРИКЦИОННЫЕ ДЛЯ КАНАТНЫХ МАШИН, СВИВАЮЩИХ МЕТАЛЛОКОРД

Изготовлены в условиях опытного производства ГГТУ им. П.О. Сухого с использованием нового композиционного материала на металлической основе; прошли успешные испытания в узле натяжения канатных машин типа RIR на ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» и рекомендованы к серийному использованию.

Назначение

Предназначены для установки в узлы натяжения металлокорда при свивке.

Область применения

Производство металлокорда для шинной промышленности

Преимущества

- Ресурс увеличен не менее чем в 3 раза.
- Потребность в профилактическом обслуживании снижена в 2 раза.
- Обеспечено повышение качественных показателей свиваемого металлокорда.
- Стоимость на 10 % ниже по сравнению с аналогами.
- Детали являются импортозамещающими.

Основные технические показатели

- Диаметр габаритный…… 112 мм
- Скорость трения …… 1 – 10м/с
- Срок использования …… ≥ 6 мес.

Предложения о сотрудничестве

Полный цикл изготовления деталей; изготовление продукции под заказ.
Работы выполняются на основе договоров.

Кафедра «Металлургия и технологии обработки материалов»
Контактный телефон: +375 232 20 85 95; +375 232 23 46 70. E-mail: bobarikin@gstu.by; rossol@gstu.by